

PROTECH MACHINERY

P300S stolpehammer

Standardspesifiseringene omfatter:

250 kg hammervekt

Fjernbetjent nivåkontrollventil

Hydraulisk bom med 120 graders arbeidsområde

Hydraulisk masteregulering

35 graders mastetilting til begge sider

3,3 m mastearbeidslengde

Hurtigkoplett gripeplate med 300 mm kjefvidde

Vedlikeholdsfrie tauføringstrinser

Kompakt transportposisjon


Tilleggsutstyr omfatter:

300 – 350kg hammervekt

800 mm teleskopisk bom

Hydraulisk bakre støttebein

Steinbrodd og uttrekkersett

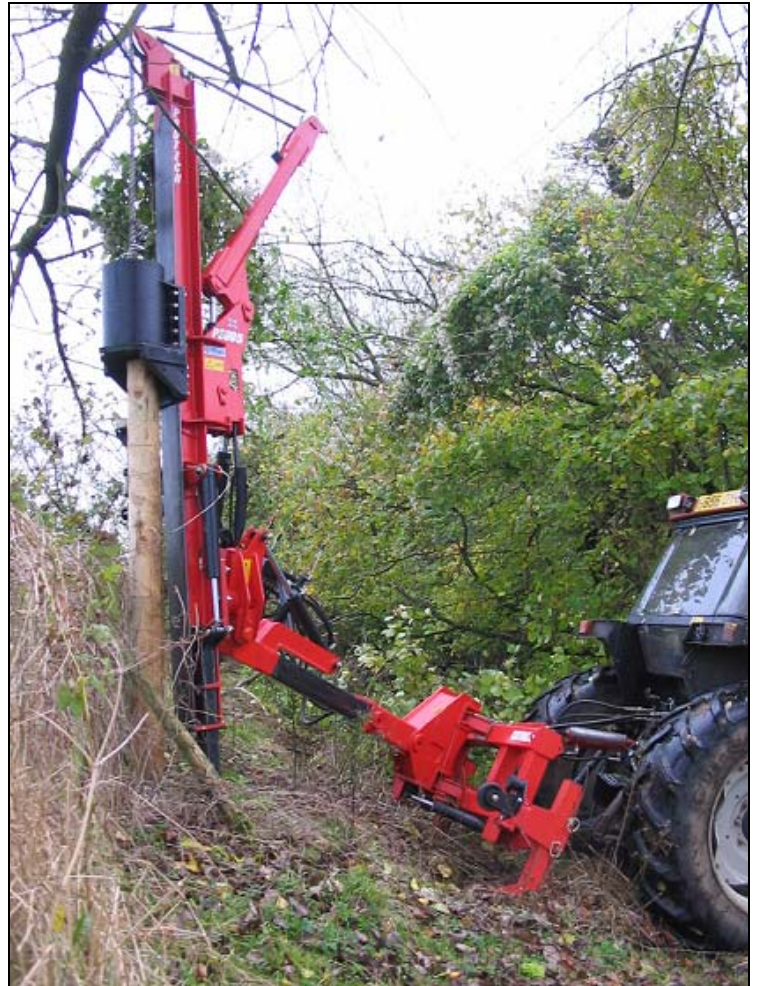

Arvid Gimre AS
Vigdelsvegen 539 4054 Tjelta
Telefon 51654486 mobil 92804448
www.gimre.no arvid@gimre.no